

2023
VERSION 2.0

MAJ - AUGUST

SOMMERENS STÆRKESTE TILBUD


TOOLHITS

Måleværktøj, værktøj og diverse
udstyr til industrien



SCAN MIG

NO

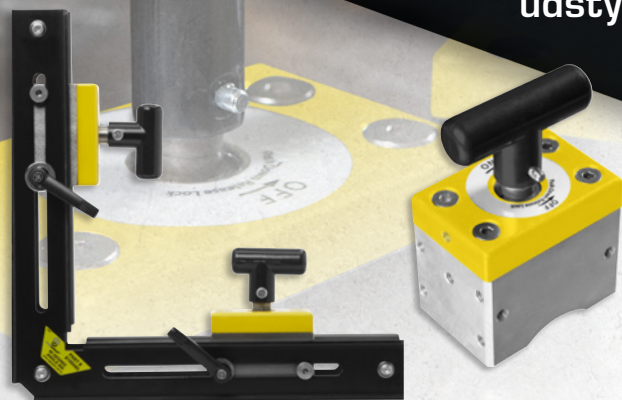

NYHED!

magswitch

SVEJSEMAGNETER

VORES NYE MAGNETER OG VINKLER S. 8 + 9



11.955 NOK

15215015

RUHEDSMÅLER

Til hurtig og nem kontrol af fræsede, drejede og slebne overflader, på stål og andre tilsvarende faste materialer. Autosluk-funktion efter 10 minutter. Udstyret med en energivenlig ARM proces chip.

- Stort display
- Indbygget opladeligt batteri
- Automatisk sluk funktion
- Arbejdstid: Ca. 20 timer

NYHED!


SMIGVINKEL MED RUSTFRI KLINGE

Smigvinklen gør det nemt at skære gulvbrædder, fodpaneler eller lister, så de mødes i en perfekt skrå vinkel. Klinge kan fastlåses.

- 250 mm lang med en kraftig klinge
- Tydelig mm-skala på 1 side
- Solidt aluminiumshåndtag
- Spændes med vingemøtrik

178 NOK

10427425

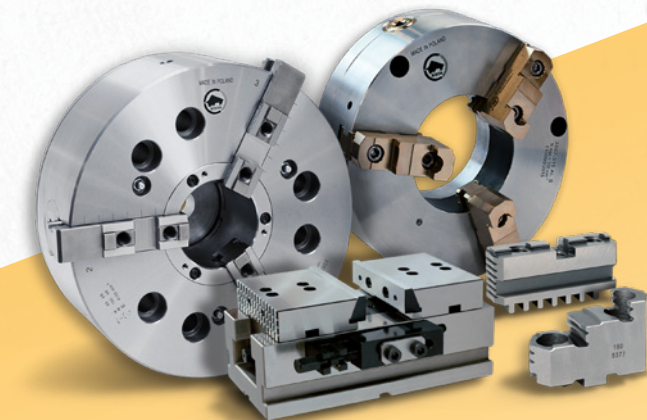

CENTRER PATRONER

SE VORES GUIDE S. 6 + 7

- Montage og flanger
- Centrer patroner – stål eller støbejern?
- Tilhørende bakker



FRA
218 NOK

ART. 10132150

SKYDELÆRE MED LÅSESKRUE

Solidt skydelære med skruelås, der kan bruges til de fleste måleopgaver.

Leveres med etui i kunstlæder.

- Standard analog model i rustfrit stål
- Målestav og nonius er matforkromet
- Fladt dybdemål og skruelås
- Med finjustering*

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Nonius	Pris NOK
10132100	0 - 100 mm	30 mm	0,05 mm	218,-
10132150	0 - 150 mm	40 mm	0,05 mm	218,-
10132175	0 - 150 mm	40 mm	0,02 mm	257,-
10134200*	0 - 200 mm	50 mm	0,05 mm	445,-
10134300*	0 - 300 mm	60 mm	0,05 mm	712,-

Diesella
din globale værktøjsleverandør



ART. 10278040

INDVENDIG 3-PUNKT MIKROMETER INKL. FORLÆNGER + KONTROLRING

Til gennemgående huller og bundhuller. Med matforkromede aflæsningsdele, måleflader af hårdmetal og friktionsanordning, der giver en konstant målekraft samt selvcentrerer måleenheden.

Leveres i aluminiumskasse inkl. forlænger og kontrolring.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10278008	6 - 8 mm	0,001 mm	2.905,-
10278010	8 - 10 mm	0,001 mm	2.905,-
10278012	10 - 12 mm	0,001 mm	2.905,-
10278016	12 - 16 mm	0,005 mm	2.154,-
10278020	16 - 20 mm	0,005 mm	2.154,-
10278025	20 - 25 mm	0,005 mm	3.034,-
10278030	25 - 30 mm	0,005 mm	3.034,-
10278040	30 - 40 mm	0,005 mm	3.340,-
10278050	40 - 50 mm	0,005 mm	3.864,-
10278063	50 - 63 mm	0,005 mm	4.081,-
10278075	62 - 75 mm	0,005 mm	4.377,-
10278088	75 - 88 mm	0,005 mm	4.585,-
10278100	87 - 100 mm	0,005 mm	4.802,-



ARCMaster RADIUSMÅLER I SÆT

Analog radiusmåler fra 64 - 750 mm. Genialt værktøj til kontrol af radier på valsede emner, rør og lignende. Metrisk og tomme aflæsning.

Leveres inkl. etui.

- Til indvendige og udvendige målinger
- Måler fra 64 - 750 mm



ART. 10278510


INDVENDIG 3-PUNKT MIKROMETER INKL. FORLÆNGER + KONTROLRINGE

Til gennemgående huller og bundhuller. Med matforkromede aflæsningsdele, måleflader af hårdmetal og friktionsanordning, der giver en konstant målekraft samt selvcentrerer måleenheden.

Leveres i aluminiumskasse inkl. forlænger og kontrolringe.

Bemærk: Antallet af mikrometerskruer og kontrolringe varierer fra sæt til sæt.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris NOK
10278510	6 - 12 mm	0,001 mm	7.825,-
10278520	12 - 20 mm	0,001 mm	3.903,-
10278530	20 - 50 mm	0,001 mm	11.155,-
10278540	50 - 100 mm	0,005 mm	14.830,-

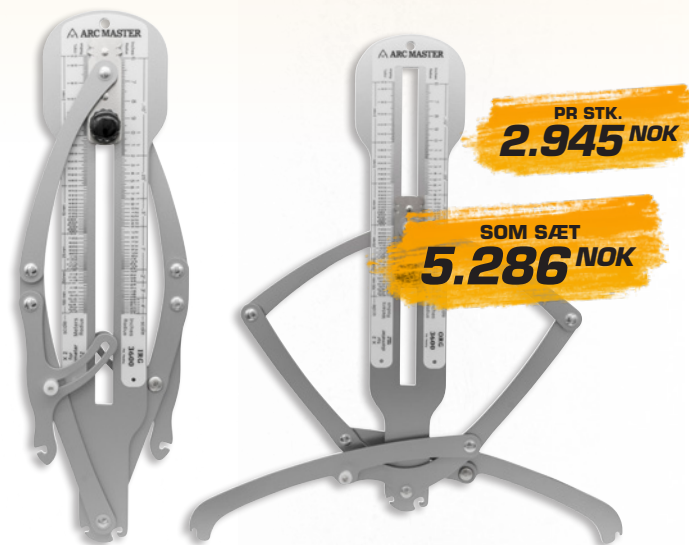

ART. 10356730

ART. 10356745

ARCMaster RADIUSMÅLER INDVENDIG ELLER UDVENDIG MÅLING 150-3600 MM

Analog radiusmålere ideel til målinger af enten indvendige krumninger, gelænder, både m.m. eller valsede emner og andre cylindriske genstande.

- Måltolerancen er $\pm 0,5\%$ for alle målinger
- Den mindste akkord er hhv. 13"/330 mm og 14"/356 mm
- Målerne bruges til referencemåling

Vare nr.	Måling	Pris NOK
10356730	Indvendig	2.945,-
10356745	Udvendig	2.945,-
10356760	Indvendig + Udvendig	5.286,-

MÅL MED PRÆCISION

DIESELLA ACCURACY

MÅLEUR MED TOL. PILE OG FLADT DÆKSEL

Præcisions måleur med metalkabinet og hærdet og slebet Ø8 mm h6 opspændingsskift samt fladt dæksel.

Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-100

FRA
544 NOK

- Metalkabine
- Ø8 mm h6 opspændingsskift
- Kan drejes i nulstilling
- DIN878 standard

Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10335430	0-30 mm	544,-
10336550	0-50 mm	1.058,-



MÅLEUR MED ØJE

Præcisions måleur diameter Ø56 mm med metalkabinet og hærdet og slebet Ø8 mm h6 opspændingsskift.

Leveres i plastkasse inkl. 2 indstillelige tolerancemærker.

Måleområde: 0-10 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-100

FRA
277 NOK
10331545

- Metalkabinet
- Ø8 mm h6 opspændingsskift
- Kan drejes i nulstilling



FRA
1.048 NOK

DIGITALT MÅLEUR

Digitalt præcisions måleur med metalkabinet. Hærdet og slebet Ø8 mm opspændingsskift. Med veksling mellem mm og tommer, ABS, tolerance, nulstilling og med flad bagplade.

Bagplade med øje medfølger.

Måleuret kan anvendes med et USB-kabel, der leverer alle målinger til et valgfrit program (f.eks. Excel).

Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10356112	0-12,7 mm	1.048,-
10356125	0-25,4 mm	1.107,-
10356275	0-50 mm	2.431,-



MÅLEUR MED ØJE

Præcisions måleur diameter Ø80 mm med metalkabinet og hærdet og slebet Ø8 mm h6 opspændingsskift.

Leveres i plastkasse inkl. 2 indstillelige tolerancemærker.

Måleområde: 0-100 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-100

- Metalkabinet
- Ø8 mm h6 opspændingsskift
- Kan drejes i nulstilling
- DIN 878 standard



FRA
2.688 NOK
10337100

VIPPEINDIKATOR

Vippeindikator med hvidt standard Ø32 mm måleur inkl. 3 x svaesporet opspænding. Udskiftelig vippearms.

Leveres i plastkasse inkl. 2 x opspændingsskifte: 4 mm + 8 mm.

Måleområde: 0-0,08 mm
Aflæsning: 0,01 mm
Skala: 0-40-0

FRA
593 NOK

Vare nr.	Vippearm	Pris NOK
10370016	16 mm	593,-
10370025	25 mm	643,-



2.994 NOK
10395340

MÅLEKLODS KONTROLSÆT TIL MIKROMETERSKRUE

Til kontrol af mikrometerskrue iht.
VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Sættet indeholder:

- 1 stk. planglas Ø30 mm
- 1 stk.: 2,5 - 5,1 - 7,7 - 10,3 - 12,9
15 - 17,6 - 20,2 - 22,8 - 25 mm



FRA 1.166 NOK

MÅLEKLODSE I SÆT ISO 3650

Måleklodser i sæt produceret efter DIN EN ISO 3650.
Hærdet specialstål (HRC 64-66) med let affasede kanter.
Finslebne måleflader.

Hver måleklods er forsynet med størrelses- og identitetsnr.
Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen,
hvormed det absolutte, effektive mål kendes. Toleranceklasse
2 arbejds- og indstillingsmål til produktionen.

Leveres i robust trækasse inkl. producenttestprotokol,
der kan sammenlignes med nationalt normalmål.

Vare nr.	Indhold	Toleranceklasse	Pris NOK
10395510	32 stk.	2	1.166,-
10395520	47 stk.	2	1.532,-
10395530	87 stk.	2	2.885,-
10395540	103 stk.	2	3.626,-
10395550	112 stk.	2	4.911,-
10395610	32 stk.	1	2.026,-
10395620	47 stk.	1	3.291,-
10395630	87 stk.	1	5.405,-
10395640	103 stk.	1	6.166,-
10395650	112 stk.	1	7.944,-
10395710	32 stk.	0	3.498,-
10395720	47 stk.	0	4.397,-



FRA 267 NOK

MAGNET MÅLESTATIV 80 KG ELLER 130 KG

Magnetstander med prisme fod, kraftig
urholder, finindstilling og ON/OFF funktion.

Leveres uden måleurl.

Vare nr.	Opspænding	Holdekraft	Pris NOK
10380800	Øje/Ø8 mm	80 kg/780 N	267,-
10380850	Ø6,5 mm/Ø8 mm	130 kg/1270 N	682,-



FRA 969 NOK

SPÆNDESÆT

Spændesæt med 58 dele inkl. skruebukke. Alle dele
er hærdet og fremstillet i sintret stål (sort oxideret).

Leveres i praktisk stabil PVC/stål kasse.

Vare nr.	Gevind	Antal dele	Pris NOK
50332120	M10 x 12 mm	58 stk.	969,-
50332135	M12 x 14 mm	58 stk.	1.087,-
50332150	M12 x 16 mm	58 stk.	1.087,-
50332165	M14 x 16 mm	58 stk.	1.512,-
50332180	M16 x 18 mm	58 stk.	1.650,-
50332195	M20 x 22 mm	58 stk.	2.915,-

FRA
109 NOK

ANSLAGSVINKEL


Anslagsvinkel i værktøjskvalitet. Produceret efter værksnorm uden for nøjagtighedsgrad.

Materiale: El-galvaniseret



1.018 NOK

10448180

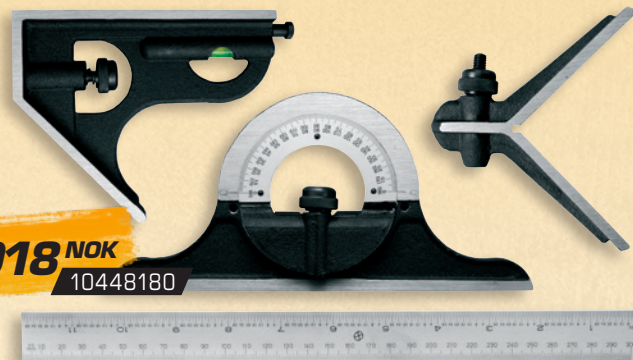

KOMBINATIONSVINKELMÅLER SÆT MED 4 DELE

Et alsidigt og nyttigt værktøj, der kan bruges til et hav af indstillings-, kontrol, opmærknings- og opmålingsopgaver.

Sættet indeholder:

- 1 stk. Vinkelmåler 0 - 180° med vaterpas art. 10448318
- 1 stk. Matforkromet linial 300 mm art. 10448305
- 1 stk. Vinkelhoved art. 10488312
- 1 stk. Centreringsvinkel art. 10448319

Eksempler på brug:

- Måle 90° og 45°
- Aftagelig lineal
- Dybdemåling
- Eftersyn/vedligeholdelse
- Opmåling og retteskinne
- Slå parallelle linjer
- Finde center på runde emner
- Finde alle vinkler
- Tjekke vater

Vare nr.	Benlængde	Tværsnit	Pris NOK
10414910	100 x 70 mm	20 x 5 mm	109,-
10414915	150 x 100 mm	20 x 5 mm	119,-
10414920	200 x 130 mm	20 x 5 mm	159,-
10414925	250 x 160 mm	25 x 5 mm	208,-
10414940	300 x 170 mm	25 x 5 mm	238,-
10414942	400 x 230 mm	30 x 5 mm	297,-
10414950	500 x 280 mm	30 x 5 mm	396,-
10414960	600 x 330 mm	30 x 5 mm	455,-

SÅ LÆNGE LAGER HAVES

MINI-MÅLEBORD 80X80 MM

Kraftig støbejernsfod med stabil målesøjle og kraftig holder til måleure. Bordfladen er hærdet, slebet og fin-slebet. Måleureholder Ø8 mm. Bordflade med støvnoter. Stabil udførelse uden finindstilling.

1.216 NOK

10578110



SÅ LÆNGE LAGER HAVES

UNIVERSAL MINI-MÅLEBORD 115X97 MM

Kraftig støbt sokkel med overflade hærdet og finslebet målebord med indarbejdede støvnoter. Kraftig, hærdet og forkromet midtersøjle med indstillingsmekanik. Hærdet og forkromet horisontalt justerbar tværmarm til måleure eller my-måleure.

1.729 NOK

10578120



ART. 10592015



ART. 10592030



ART. 10592060



ART. 10592160

FRA
238 NOK

MÅLEKILE FLAD (RET)

Anvendes til nem, hurtig og præcis måling af hul og spalte samt niveauforskelle.

Vare nr.	Måleområde	Pris NOK
10592015	0 - 15 mm	238,-
10592020	0 - 27 mm	643,-
10592030	15 - 30 mm	307,-
10592060	0 - 15 mm	257,-
10592134	0,3 - 4 mm	435,-
10592146	0,4 - 6 mm	554,-
10592160	1 - 20 mm	247,-



CENTRER PATRONER

KVALITET | TILPASSEDE LØSNINGER | ISO 9001

LØSNINGER AF HØJ KVALITET

BISON er en verdensomspændt producent og leverandør af centrerpatroner. Lige fra støberi til det endelige samlingsrum, spiller kvalitetskontrol en stor rolle i produktionsprocessen hos BISON.

ISO 9001-certificerede

BISON er ISO 9001-certificeret siden 1997 og deres motto er *"kvalitet først"*. Her garanteres den højeste kvalitet - *som ikke kun lever op til industriens standarder, men slår dem.*

DIESELLA & BISON

Ved Diesella har vi siden 2014 forhandlet og specialiseret os i BISONs centrerpatroner.

Vi er stolte af vores lange og tætte samarbejde med BISON, som har betydet at vi igennem årene har hjulpet alt fra privatpersoner, mindre værksteder og store industrier sammen med vores forhandlere.

Vi har et stort udvalg af centrerpatroner og bakker på lager, så vi kan levere de fleste løsninger fra dag til dag.

Vores fornemmeste opgave er at gøre det nemt og overskueligt for dig, at finde den rigtige sammensætning af centrerpatron og bakker. *Følg vores guide, eller kontakt os for råd og vejledning.*

EMPOWERED BY PRECISION



Peter Kristensen
Produktspecialist

+45 7633 8883
pk@diebella.dk

„Lad mig hjælpe dig med at finde den rigtige centrerpatron, som passer til din maskine og dit behov.“

Følg guiden eller send mig en e-mail med et billede af din maskine. Så finder vi en centrerpatron, som matcher dit behov.“

SÅDAN FINDER DU DIN CENTRERPATRON

Centrerpatronen er det mest almindelige værktøj til opspænding af drejemner. Den monteres på din drejebænk og holder dit emne fast, mens du arbejder på det.



STÅL ELLER STØBEJERN?

Støbejern anbefaler vi til almindelig brug. Typisk ved stationære stationer.

Stål anbefaler vi til højhastighedsbearbejdning eks. CNC maskiner.



MONTAGE

TJEK MONTERING

Det er din drejebænk eller CNC-maskine, der afgør hvilken montering du har brug for. Det står som regel på din drejebænk eller i manualen. Hvis ikke, kan du nemt måle dig frem til det.

Se målskemaet på vores hjemmeside eller kontakt os – så guider vi dig frem.

De mest almindelige monteringer er:

- Frontmontering (DIN55026)
- Bagmontering (DIN6350)
- Bayonet (DIN55027)
- Camlock montering (DIN55029)

DIN6350

DIN55026

DIN55027

DIN55029



CENTRERPATRON

3-BAKKET ELLER 4-BAKKET

De mest almindelige centerpatroner er enten 3-bakket eller 4-bakket og henviser til, hvor mange bakker emnet kan spændes ind med.


Formen på dine emner afgør om du har brug for en 3-bakket eller en 4-bakket centerpatron.



3-bakket



4-bakket



BAKKER

TILBEHØR TIL CENTRERPATRONER

En centerpatron bliver leveret med 1 sæt udvendige og 1 sæt indvendige bakker. Ønsker man selv at modificere sine egne bakker, kan man tilkøbe „bløde“ bakker, som kan fås i både faste bakker og topbakker.

Typer af bakker

- Faste
- Vendbare
- Topbakker
- Grundbakker

Egenskaber

- Hårde bakker
- Bløde bakker
- Indvendige
- Udvendige



Faste bakker



Vendbare bakker



Find kataloget online med alle vores centerpatroner



NYHED!

MAGSWITCH MAGSQUARE

MagSquare er en on/off rektangulær magnet, som holder næsten alt, næsten hvor som helst. MagSquares giver en hurtig og nem arbejdsgang til opsætning af opgaver med magnetiske produkter.

- Tænd/sluk magnet kontrol
- 100% afmagnetisering ved sluk
- Forbliver ren – holder ikke fast i metalspån
- Magnetisk greb på 5 sider – stærkt på 3 sider
- Prisme – til at gribe rør og plader i stål

Vare nr.	Størrelse	Holdekraft	Pris NOK
31810110	48,30 × 31,3 × 64,25 mm	69,3 kg	633,-
31810120	64 × 41,26 × 90,25 mm	181 kg	1.443,-
31810130	76,2 × 50,8 × 104,1 mm	272 kg	2.164,-



NYHED!

MAGSWITCH STELKLEMME

Magswitch stelklemme giver svejsere mulighed for hurtigt at op-sætte og flytte svejseopgaver og gå videre til næste job. Du skal blot placere den på en ren arbejdsflade, tænde den og begynde at svejse. Designet med køleribber.

- Køleribber sænker temperaturen med ca. 27%
- 100% afmagnetisering ved sluk
- Forbliver ren – holder ikke fast i metalspån
- Fastgøres til flade eller runde overflader af stål

Vare nr.	Ampere	Holdekraft	Pris NOK
31810175	300 Amp	40 kg	682,-
31810180	600 Amp	89 kg	1.334,-
31810185	800 Amp	136 kg	2.461,-



NYHED!

MAGSWITCH UNIVERSAL HÆNGEKROG

Har du brug for en hjælpende hånd? Organiser dit arbejdsområde med en hængekrog ved at hænge værktøj, lys, ledninger, kabler m.m. op.

- Tænd/sluk magnet kontrol
- 100% afmagnetisering ved sluk
- Forbliver ren – holder ikke fast i metalspån
- Bruger ikke en elektrisk strømkilde
- Fastgøres til flade eller runde overflader af stål

Vare nr.	Samlet højde	Holdekraft	Pris NOK
31810205	89 mm	52,5 kg	633,-
31810210	103 mm	91 kg	1.305,-



NYHED!

ART. 31810260

MAGSWITCH PLADE- OG RØRLØFTER

Magswitch håndløfter er en manuel tænd/sluk magnetisk kombinations håndløfter til alle dine stål håndteringsopgaver.

- Tænd/sluk magnet kontrol
- Superstærk magnet med op til 98,3 kg greb
- Prisme til transport af rør i forskellige størrelser
- Håndterer sikkert varmt, skarpt eller snavset stål uden berøring
- 100% afmagnetisering ved sluk
- Forbliver ren – holder ikke fast i metalspån

ART. 31810305



ART. 31810310

FRA
494 NOK**NYHED!****MAGSWITCH MULTI VINKEL SVEJSEMAGNET**

Magswitch Multi svejsevinkel er et lille, brugervenligt vinkelværktøj, der er klar til at takle store og små opgaver. Dens lille størrelse og stærke hold gør den ideel til metalfremstilling eller kunstnerisk svejsning.

- 100% afmagnetisering ved sluk
- Forbliver ren – holder ikke fast i metalspåner
- Prisme, som kan holde rør og fladt materiale af stål
- Bruges til vinkler i 45°, 60°, 90° og 120° vinkler

Vare nr.	Samlet højde	Holdekraft	Pris NOK
31810305	55 mm	40 kg	494,-
31810310	65 mm	34 kg	574,-
31810315	87 mm	67 kg	662,-
31810320	95 mm	93 kg	1.917,-



ART. 31810360

FRA
2.085 NOK

ART. 31810365

NYHED!**MAGSWITCH MULTI VINKEL HEAVY-DUTY**

Magswitch multivinkel har næsten ubegrænsede vinkler med en roterende MagSquare i slutningen af hver akse. Justerbar vinkel med to superstærke MagSquares, som hver har en stærk holdekraft.

- Hurtig og nem tænd/sluk magnetstyring
- Vendbar til indvendigt eller udvendigt brug
- Prisme, som kan holde rør og fladt stål materiale
- Manuel styring af holdekraften ved hjælp af knappen

Vare nr.	Max højde	Holdekraft	Pris NOK
31810355	68 mm	68 kg	2.085,-
31810360	181 mm	181 kg	5.089,-
31810365	272 mm	272 kg	5.207,-



ART. 31810345

FRA
2.382 NOK


ART. 31810350

NYHED!**MAGSWITCH DREJEVINKEL**

Magswitch drejevinkel har et holdeområde fra 28° til 270°, hvor hver akse har en magnet med en stærk holdekraft. Med udskiftelige arme, kan dette værktøj tilpasses til trange rum.

- 100% afmagnetisering ved sluk
- On/off magnet
- Hver side har en stærk holdekraft
- Prisme som kan holde rør og fladt stål materiale
- Forbliver ren – holder ikke fast i metalspåner

Vare nr.	Total længde	Holdekraft	Pris NOK
31810340	155,5 mm	83 kg	2.382,-
31810345	215,5 mm	83 kg	2.421,-
31810350	230 mm	98 kg	2.490,-

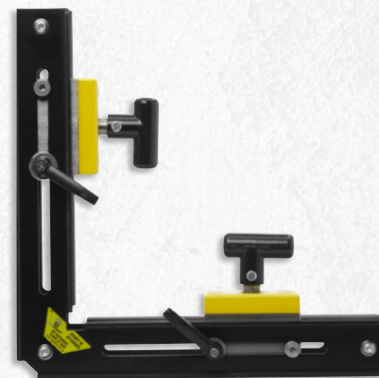FRA
4.199 NOK**NYHED!****MAGSWITCH 90° VINKEL HEAVY-DUTY**

Magswitch 90° vinkel har to MagSquare magneter – hver med en utrolig stærk holdekraft på hver akse.

- Patenteret Magswitch-teknologi til tænd/sluk-kontrol
- Utrolig styrke med præcis positionering
- Prisme, som kan holde rør og fladt stål materiale
- Flere MagSquares kan tilføjes for ekstra styrke

Vare nr.	Max højde	Holdekraft	Pris NOK
31810370	287 mm	181 kg	4.199,-
31810375	287 mm	275,3 kg	5.000,-




FRA
129 NOK

SVEJSEKRIDT KVADRATISK, FLAD ELLER RUND

Til markering ved svejsearbejde. Ildfast markering op til 2000°C, der er synlig med svejseglass.

Vare nr.	Form	Forpakning	Pris NOK
20149520	Kvadratisk	50 stk.	129,-
20149535	Flad	144 stk.	218,-
20149550	Rund	144 stk.	317,-

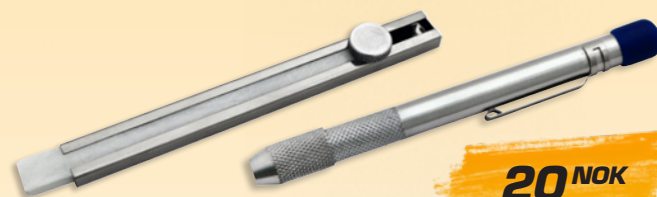

20 NOK

HOLDER TIL SVEJSEKRIDT

Passer til svejsekridt med flad/rektangulær eller rund form.

Vare nr.	Dimensioner på kridd	Form	Pris NOK
20149560	127 x 12,7 x 5 mm	Flad	20,-
20149575	125 x Ø6,4 mm	Rund	30,-

TANKBÅNDMÅL 3 TYPER STÅL



FRA
218 NOK

NYHED!

LØST TANKBÅNDMÅL BÅNDBREDDE 13 MM

Løst tankbåndmål med en båndbredde på 13 mm. Med mm/tomme gradering på mørkættet baggrund med karabinhage.

Godkendt i henhold til EU-Klasse II.

Vare nr.	Længde	Materiale	Pris NOK
10312N800	10 m	Kulstofstål	218,-
10312N805	15 m	Kulstofstål	267,-
10312N810	20 m	Kulstofstål	336,-
10312N815	25 m	Kulstofstål	396,-
10312N820	30 m	Kulstofstål	445,-



FRA
514 NOK

NYHED!

TANKBÅNDMÅL BÅNDBREDDE 13 MM

Tankbåndmål med båndbredde på 13 mm. Med karabinhage og aluminiumsramme. mm/tomme gradering. Fås enten med kulstofstål, hvidmalet eller med rustfrit stålband.

Leveres inkl. messinglod uden graduering.

Vare nr.	Længde	Materiale	Pris NOK
10312N010	10 m	Kulstofstål	514,-
10312N015	15 m	Kulstofstål	564,-
10312N020	20 m	Kulstofstål	633,-
10312N025	25 m	Kulstofstål	692,-
10312N030	30 m	Kulstofstål	741,-
10312N110	10 m	Hvidlakeret stål	514,-
10312N115	15 m	Hvidlakeret stål	564,-
10312N120	20 m	Hvidlakeret stål	633,-
10312N125	25 m	Hvidlakeret stål	692,-
10312N130	30 m	Hvidlakeret stål	741,-
10312N210	10 m	Rustfrit stål	643,-
10312N215	15 m	Rustfrit stål	712,-
10312N220	20 m	Rustfrit stål	811,-
10312N225	25 m	Rustfrit stål	919,-
10312N230	30 m	Rustfrit stål	1.048,-



FRA
208 NOK

NYHED!

LOD MED/UDEN GRADUERING

Med eller uden graduering (mm/tommer). Fastgøres med drejekrog. Messing eller rustfrit stål.

Godkendt i henhold til EU-Klasse II.

Vare nr.	Længde	Materiale	Pris NOK
10312N970	121 mm	Messing u/graduering	208,-
10312N972	121 mm	Messing m/graduering	267,-
10312N974	121 mm	Rustfrit stål	475,-

MASKIN TILBEHØR



3D TASTER SLIMPLUS MED HVID URSKIVE

Et slankt og attraktivt design kombineret med høj præcision giver en hurtig og nem bestemmelse af emnets nulpunkter og længder. Scanning kan udføres i alle akse-retninger (X, Y, Z) med identisk opløsning. Effektivt beskyttelsessystem er indbygget i 3D tasteren.

Leveres inkl. Ø3 x 27 mm tastespids.

- Analog
- Med Ø12 mm skaft
- Akse-retninger (X, Y, Z)
- Hvid urskive
- Opløsning: 0,01 mm
- Vandtæt IP67

3.735 NOK

50329525



ART. 50329542



ART. 50329547

TASTESPIDS KERAMISK TIL 3D TASTER

Vare nr.	Længde	Tastespids	Pris NOK
50329542	27 mm	Ø3 x 27 mm	297,-
50329547	62 mm	Ø6 x 62 mm	406,-



TSCHORN

5D ARBEJDSSTOP

Et alsidigt instrument, som med store fordele kan placeres på bearbejdnings-maskiner eller under montage.

Leveres inkl. 1 stk. T-not møtrik M8 x 12 samt spændenøgle.

Kombinationselement, som muliggør sammensætning af flere arbejdsstop, findes på varenummer 50387155.

- Armlængde: 150 mm
- Fast armlængde: 190 mm
- Fodbredde: Ø39 mm

1.334 NOK

50387150



STØTTEBUK OG V-STØTTEBUK

Til understøtning af alle typer plader og flad jern. Justérbar arbejds højde mellem 530 - 870 cm.

- Rullediameter: Ø52 mm
- Standerdiameter: Ø52 mm
- Max. Ø-diameter i vinkel: 22 cm

1.255 NOK

50373525

1.255 NOK

50374540



GEVINDSKÆREAPPARAT

Med justerbar moment/skridt kobling. Apparatet har dobbelt omdrejning ved tilbageløb.

Brugsprincip: Gevindskæring sker med manuel tilspænding på boremaskinen. Når tilspændingen fjernes, vender gevindtappens omdrejningsretning og der returneres med 2 x omdrejninger.

Vare nr.	Gevindomr.	MK	Max omdr.	Pris NOK
50445107	M2-M7	MK1+3	1500 rpm	4.012,-
50445212	M5-M12	MK3+4	1000 rpm	4.160,-
50445320	M8-M20	MK3+4	5000 rpm	4.288,-

FRA 4.012 NOK



NNOGA
SIMPLY SOPHISTICATED

DIAMANT FILESÆT YT3000/3300

Schweizisk fremstillede og galvaniserede file med en høj koncentration af udvalgt sorterede diamantpartikler.

Sæt 61200160 indeholder: 5 stk. file, 2 stk. skrabere og 1 stk. håndtag.

Sæt 61200170 indeholder: 5 stk. file og 1 stk. håndtag.

- Total længde: 140 mm
- Belagt længde: 70 mm
- Kornstørrelse: D126
- Skaft: Ø3 mm

FRA 929 NOK

Vare nr.	Indhold	Pris NOK
61200160	5x file, 2x skrabere + 1x håndtag	1.008,-
61200170	5x file + 1x håndtag	929,-



ULTRASONISK TYKKELSESMAÅLER 0,9-400 MM

Alsidig og robust ultrasonisk tykkelsesmåler, der benyttes til kontrol af slid og korrosion på metaldele. Måling af metal-liske materialer: Stål, aluminium, messing, kobber, zink samt kunstoffer, keramik og glas.

Måler vægtykkelser, eksempelvis til kontrol og overvågning af rør, beholdere mv. samt undersøgelse af plade- og stålkonstruktioner m.m.

Bemærk:
Kalibreringsstandarder måler 5,0 mm.

5.968 NOK

15080190



949 NOK

15117465

DIGITAL OMDREJNINGSTÆLLER MED KOMBINERET LASER OG MEKANISK AFLÆSNING

En kombineret omdrejningstæller med både optisk og mekanisk måling af omdrejningshastighed.

Måler rotation i RPM, måler overfladehastighed i m/min. Hukommelse husker automatisk 3 værdier – sidste, højeste og laveste værdi.

Leveres i opbevaringskasse inkl.:

- 3 stk. målespidser
- 1 stk. kontakthjul
- 1 stk. adaptor
- 3 stk. reflekstape
- 3 x 1,5V AA batterier



FRIT VALG
2.026 NOK



SÅ LÆNGE LAGER HAVES

PRÆCISIOHSVÆGT MED RUSTFRI VEJEPLADE Ø120 MM

Laboratorievægt med høj opløsning og baggrundsbelyst LCD display.

Leveres inkl. rustfri vejeplade, vindskærm i glas samt kalibreringslod (uden certifikat).

- Strømforsyning: AC 220V strømadapter + 2 x AA batterier.
- Baggrundsbelyst LCD display
- Standard kalibreringslod medfølger (uden certifikat)

Vare nr.	Kapacitet	Inddeling	Pris NOK
18563340	600 g	0,01 g	2.026,-
18563365	1000 g	0,01 g	2.026,-



1.838 NOK

15128150

PROFLEX INSPEKTIONSKAMERA

Kompakt videoinspektionskamera med 1 m kabel med Ø9 mm IP67 vandtæt kamerahoved til visuel kontrol, bla. til inspektion af bygningshulrum, rør, og andre vanskelige steder.

Funktioner: Fokusering, LED-belysning, automatisk fra-kobling, digital zoom og REC-funktion til senere analyse af billeder og/eller videooptagelser. Sprogindstillinger. Billed-rotation på monitoren gør at visualisering drejes 180°

Leveres inkl. Micro SDHC-hukommelses-kort og genopladeligt Lithium batteri.

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.05.23 t.o.m. 31.08.23. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.